

NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ STEINBERG – SBS-LIS | 28x

Kód položky: KOP101

Popis: Nivelační přístroj určený k přesnému měření výšek. Zvětšení dalekohledu 28x. směrodatná odchylka 1,5 mm, manuální zaostření, magneticky tlumený kompenzátor.

Sada se stativem a latí, hliníkový stativ s rovnou hlavou, teleskopickou nivelační latí s libelou délky 5 m. Pro práci jsou potřeba 2 osoby.



KŘÍŽOVÝ LASER DeWALT DCE0811D1R | 2 x 360°

Kód položky: KOP102

Popis: Křížový laser s ČERVENÝM paprskem se dvěma pracovními osami. Určený převážně pro měření rovin v interiéru i exteriéru. Pracovní rozsah až 50 m s detektorem. přesnost $\pm 0,3$ mm/m. Alternativa rotačního laseru.

Sada obsahuje křížový laser DeWalt 2x360° s červeným paprskem, červené brýle, nabíječku, držák na stěnu/UD profil. DeWalt DE0892 Detektor pro ČERVENÉ čárové lasery. Stativ výsuvný 600-1500 mm



ČÁROVÝ LASER Bosch - PLL 360 | 360° + svislice

Kód položky: KOP103

Popis: Samonivelační 360° čárový laser Bosch PLL 360 + svislice. Určený převážně pro měření rovin v interiéru. Průměr pracovního rozsahu 20 m. přesnost $\pm 0,4$ mm/m. Třída laseru: 2
Promítání diagonálních čar – v jakémkoli úhlu díky funkci Lock.

Sada obsahuje křížový laser s červeným paprskem, hliníkový stativ Bosch, součástí je i magnetický držák na SDK profily, či oc. zárubeň.



ŘEZAČKA POLYSTYRENU MSV-ISU-HGIL 2 | 200 W

Kód položky: KOP104

Popis: Napětí: 230 V / 50 Hz, Příkon: 200 W, Rozměry: 470 x 1080 x 1700 mm, Hloubka řezu: 350 mm, Třída krytí: IP68, Hmotnost: 12 kg,

Řezačka polystyrenu pro snadné řezy s čistými hranami až do délky 1 300 mm a hloubky 350 mm. Přesnost – díky vodícím lištám, stupnici a nastavitelné hloubce řezu a aretaci můžete s tavnou řezačkou dosáhnout přesných výsledků, štíhlý design, sklopná ramena. Řezačku lze umístit na stůl, díky kotvící liště zavěsit na stavební kozu, nebo na zábradlí u lešení.



Bourací kladivo 25,5J - Makita HM1307C | 1510 W

Kód položky: KOP105

Popis: Napětí: 230 V / 50 Hz, Upnutí nástroje šestihran 30 mm, Příkon 1510 W, Počet úderů naprázdno: 730 - 1450 min⁻¹, Síla jednotlivého úderu: 25,5 J, Vibrace: 12,5 m/s², Hladina akustického tlaku: 102 dB(A), Rozměry (DxŠxV): 715 x 129 x 266 mm, Hmotnost: 15,3 kg.

Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů, Vysoký výkon při nízké hmotnosti, Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem, Pozvolný rozběh, motorová brzda a snížení otáček při volnoběhu.

Sada obsahuje Bourací kladivo, Transportní kufr, Sekáč špičatý dl. 400 mm, mazací tuk.



Sekací kladivo 14 J - XT106057 | 1200 W

Kód položky: KOP106

Popis: Napětí: 230 V / 50 Hz, Upnutí nástroje SDS MAX, Příkon 1200 W, Počet úderů: 1900 - 3100 min⁻¹, Síla úderu: 14 J, Hladina akustického tlaku: 90,8 dB(A), Hmotnost: 5,6 kg, Krytí: IP20

Elektrické sekací kladivo se využívá především při bourání a sekání. Měkčené zóny na rukojeti eliminují bolesti v rukou. Kladivo má 12 nastavení poloh sekáče. Určeno pro práci se stavebními materiály – cihly, beton nebo kámen. Disponuje ergonomickou měkkou rukojetí 360°, indikátorem napájení, ochranou proti opotřebeným uhlíkům a anti-vibračním systémem (snížení pracovní námahy). Po domluvě poskytujeme různé typy sekáčů.



Kombinované kladivo 7J XT106061 | 1100 W

Kód položky: KOP107

Popis: Napětí: 230 V / 50 Hz, Upnutí nástroje SDS MAX, Příkon 1100 W, Počet úderů: 1900 - 3100 min⁻¹, Otáčky: 300-760 ot/ min⁻¹, Síla úderu: 1-7 J, Krytí: IP20, Hladina akustického tlaku: 90,8 dB(A), Hmotnost: 6,1 kg

Elektrické Kombinované kladivo SDS MAX, slouží k vrtání s přiklepem a sekání, kde úhel sekání je možné nastavit do 12 poloh. Je vybaveno anti-vibračním systémem, díky němuž snižuje únavu při práci. Pokud jsou opotřebované uhlíky, kladivo se automaticky vypne. Využívá se pro práci se stavebními materiály – cihly, beton nebo kámen. Max. průměr vrtání do betonu 40 mm.



Míchadlo stavebních směsí - XT10400 | 1600 W

Kód položky: KOP108

Popis: Napětí: 230 V / 50 Hz, Upnutí vřetene: závit M14, Příkon: 1600 W, Počet otáček: 180-380 / 300-650 ot/ min⁻¹, Regulace otáček: ANO, Hladina akustického tlaku: 79 dB(A), Hmotnost: 6 kg, Krytí: IP20, Délka lopatky: 590 mm, Průměr lopatky: 140 mm, Výška rukojeti: 700 mm.

Elektrické míchadlo pro míchání barev a stavebních směsí (malta, lepidlo, omítky apod.). Pohodlná rukojeť pro pevné držení oběma rukama se zabudovaným vypínačem a plynulou regulací otáček.



Pila na cihly Alligator - DWE397-QS | 1700 W, 430 mm

Kód položky: KOP109

Popis: Napětí: 230 V / 50 Hz, Příkon: 1700 W, Počet otáček: 3000 ot/ min⁻¹, Délka pilového kotouče: 430 mm, Hmotnost: 5,5 kg, Výška rukojeti: 700 mm.

Pila slouží pouze k řezání čistých nových cihelných bloků, pórobetonu a izolačních materiálů. Pila se nesmí používat na řezání stavebních otvorů ve zdivu, na řezání použitých cihel zašpiněných betonem, maltou a lepidlem. Možnost osadit plátkem na keramické bloky, nebo na porobeton (YTONG).

Při nedodržení podmínek bude zákazníkovi účtován nový řezací plátek.



XTLINE Řezačka dlažby s ložisky XT170630 | 630 mm

Kód položky: KOP110

Popis: Max. délka řezu: 630 mm, Tloušťka materiálu 5 - 18 mm, Rozměr řezacího kolečka: 22 x 6 x 2 mm, Rozměr produktu: 915 x 405 x 180 mm, Hmotnost: 10,5 kg.

Profesionální řezačka pro diagonální a přímé řezání jednostranně i oboustranně glazovaných obkladů a dlažeb. Možnost seřízení vůle. Úhelník s pravítkem slouží pro rovné a úhlové řezání. Pojezd s 9 kuličkovými ložisky, z nichž 4 jsou nastavitelná pro zajištění přesnosti při řezání a dokonalý skluz.



Úhlová Bruska Makita GA9020R - 230 mm | 2000 W

Kód položky: KOP111

Popis: Úhlová bruska Makita, Příkon: 2200 W, Napětí: 230 V, Průměr kotouče: 230 mm, Počet otáček: 6600 ot./min⁻¹, Regulace otáček: NE, Hloubka řezu: 68 mm, Hladina akustického tlaku: 93 dB(A), Hmotnost: 5,8 kg, Závit: M14.

Úhlová bruska GA9050R od značky Makita díky své ergonomicky tvarované rukojeti poskytuje optimální oporu pro přesné vedení přístroje. Její úzký kryt přitom umožňuje dosáhnout větší hloubky řezu. Omezení náběhového proudu zajišťuje brusku proti nežádoucímu opětovnému spuštění. Nová generace motoru umožňuje dosáhnout menší hmotnosti a užšího krytu motoru, takže brusku mohou používat jak profesionálové, tak i laici. Díky průměru kotouče 230 mm se tato úhlová bruska skvěle hodí k dělení kovu a kamene, ale také ke hrubému obrábění. Kotouč není součástí přístroje – po domluvě.



Úhlová Bruska Makita GA5041C - 125 mm | 1400 W

Kód položky: KOP112

Popis: Úhlová bruska Makita 125, Příkon: 1400 W, Napětí: 230 V, Průměr kotouče: 125 mm, Počet otáček: 2.800-11.000 ot./min⁻¹, Regulace otáček: ANO 5st., Hladina akustického tlaku: 84 dB(A), Hmotnost: 2,7 kg, Závit: M14.

Úhlová bruska s tlumením torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje. Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ANTIRESTART. Antivibrační boční rukojeť. Mechanická brzda doběhu kotouče. Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci. Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Kotoučky nejsou součástí přístroje.



Úhlová Bruska Makita GA5030R 125 mm | 720 W

Kód položky: KOP113

Popis: Úhlová bruska Makita 125, Příkon: 720 W, Napětí: 230 V, Průměr kotouče: 125 mm, Počet otáček: 11.000 ot./min⁻¹, Regulace otáček: NE, Rozměr hřídele: M14, Hmotnost: 1,8 kg

Úhlová bruska Makita GA5030R je ideální stroj, pokud hledáte výkonnou úhlovou brusku do domácnosti nebo do dílny, tento lehký a prakticky řešený model bude správnou volbou. Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a ergonomicky tvarovaný úchyt jsou zárukou maximálně komfortní práce. Tato úhlová bruska je určena pro kotouče o velikosti 115 milimetrů. Disponuje protiprachovou úpravou rotoru, statoru i konstrukce ložisek a bezpečnostní funkcí Antirestart, která při výpadku a po znovu spuštění zdroje napájení zamezí opětovnému spuštění přístroje. Kotoučky nejsou součástí přístroje.



Míchačka stavební XTLINE XT180H | 850 W, 180 L

Kód položky: KOP114

Popis: Míchačka stavební XTLINE 180, Příkon: 850 W, Napětí: 230 V, Průměr otvoru: 700 mm, Objem bubnu: 180 l, Počet otáček (motor): 2800 ot.min⁻¹, Rychlost bubnu: 29,5 ot.min⁻¹, Hladina akustického výkonu: 97 dB(A), Krytí: IP44D, Rozměry: 1400 x 850 x 1260 mm, , Hmotnost: 61 kg

Míchačka stavební k míchání stavebních směsí, malt a jiných materiálů s objemem bubnu 180 l. Míchačka má možnost oboustranného vyklápění a je určena pro drobné stavby. Lehká konstrukce míchačky umožňuje snadnou manipulaci. Kolečka pro snadnou manipulaci.



Míchačka stavební XTLINE XT125H | 550 W, 125 L

Kód položky: KOP115

Popis: Míchačka stavební XTLINE 125, Příkon: 550 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Průměr otvoru: 570 mm, Objem bubnu: 125 l, Počet otáček (motor): 2800 ot.min⁻¹, Rychlost bubnu: 26,6 ot.min⁻¹, Hladina akustického výkonu: 97 dB(A), Krytí: IP44D, Rozměry: 1350 x 710 x 1200 mm, Hmotnost: 46 kg

Stavební míchačka k míchání stavebních směsí, malt a jiných materiálů. Má možnost oboustranného vyklápění a je určena pro drobné stavby.



Kompresor olejový XTLINE XT2002 | 1500 W, 24 L

Kód položky: KOP116

Popis: Kompresor olejový XTLINE 24L, Příkon: 1500 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Otáčky: 2850 ot.min⁻¹, Max. tlak: 8 bar, Objem nádrže: 24 l, Plnicí výkon: 125l/min., Hladina akustického tlaku: 69,6 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 23,8 kg

Kompresor olejový pro výrobu stlačeného vzduchu o maximálním tlaku 8 bar k provozu pneumatického nářadí, stříkacích pistolí, huštění pneumatik apod. Všestranný pomocník v domácnosti i v dílně.



Kotoučová pila XTLINE XT106190 | 1400 W, 190 mm

Kód položky: KOP117

Parametry: Kotoučová pila XTLINE, Příkon: 1400 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Otáčky: 4700 ot.min-1, Průměr kotouče: 190 mm, Prořez 90° / 45°: 63 / 44 mm, Upínání kotouče: 20 mm, Hladina akustického tlaku: 97 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 4,1 kg

Popis: Kotoučová pila slouží k řezání a zkracování dřeva a deskových materiálů. Použitelná i pro řezání plastů a hliníkových profilů.



Pokosová pila s pojezdem XTLINE XT106260 | 2200 W, 255 mm

Kód položky: KOP118

Parametry: Pokosová pila XTLINE, Příkon: 2200 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Otáčky: 5000 ot.min-1, Průměr kotouče: 255 mm, Prořez 90° / 90°: 305 x 70 mm, Prořez 45° / 45°: 200 x 43 mm, Upínání kotouče: 30 mm, Hladina akustického tlaku: 92 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 16,6 kg

Popis: Pokosová pila s pojezdem a laserem je vhodná pro řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů. Označení řezné linie laserem je praktické pro přesný řez. Kompaktní design a výkonný motor pro bezproblémovou práci pro řezání materiálu. Pila je vybavena funkcí plynulého rozběhu (Soft-start).



Bruska na sádrokartony XTLINE XT106322 | 710 W, 225 mm

Kód položky: KOP119

Parametry: Napětí: 230 V, 50 Hz, Příkon: 710 W, Otáčky: 1000 - 2000 ot/min, Průměr kotouče: 225 mm, Délka hadice: 2 m, Celková délka: 1650 mm, Hladina akustického tlaku: 95 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 4,6 kg

Popis: Bruska je určena pro broušení sádrokartonových ploch a desek. Variabilní otáčky umožňují brousit různé tvrdosti a nerovnosti povrchů. Odpružená konstrukce brusného talíře zamezuje tvorbě vířivých stop na broušeném povrchu. Umístění motoru v rukojeti pro lepší vyvážení brusky při práci, flexibilní hadice pro připojení k vysavači zajišťuje minimální prašnost, LED osvětlení pro optimální nasvícení pracovní plochy, snadná a rychlá výměna brusného výseku pomocí suchého zipu. Brusná kola nejsou součástí přístroje.



Hoblík XTLINE XT106372 | 750 W, 82 mm

Kód položky: KOP120

Parametry: Hoblík XTLINE, Příkon: 750 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Otáčky: 17000 ot.min-1, Průměr nože: 82 x 3 mm, Nastavitelný úběr: 0-3 mm, Šířka V-drážky: 8 mm, Hladina akustického tlaku: 84 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 3 kg

Popis: Elektrický hoblík slouží pro opracování dřevěných materiálů. Nastavení hloubky úběru až do 3 mm dle typu materiálu. Hloubka polodrážky 18 mm zajišťuje všestrannost při hoblování drážek a hran.



Pásová bruska Extol Premium EBS | 1010 W

Kód položky: KOP121

Parametry: Příkon: 1010 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Rychlost pásu naprázdno: 120-380 m/min, Brusný pás: 75 x 533 mm, Brusná plocha: 170 x 75 mm, Regulace rychlosti pásu: ANO (1-6), Hmotnost: 3,5 kg

Popis: Pásová bruska je vhodná pro plošné broušení dřeva i kovu, odstraňování koroze, starých nátěrů, laků apod. Pohodlnou manipulaci zajišťuje aretace rukojeti, rychlá a snadná výměna a možnost vystředění brusného pásu. Vak k odsávání prachu je součástí přístroje. Brusné pásy nejsou součástí přístroje.



Excentrická vibrační bruska EXTOL PREMIUM ERC | 450 W

Kód položky: KOP122

Parametry: Příkon: 450 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Otáčky naprázdno: 4000-13000 /min, Průměr kotouče: 150 mm, Excentricita: 3 mm, Regulace rychlosti pásu: ANO, Hmotnost: 2,6 kg

Popis: Excentrická vibrační bruska slouží pro práci především se dřevem, ale i kovem a plastem. Systém automatické kontroly otáček (Power Control System) brání poškození broušeného povrchu. Bruska není určena pro práci se sádkokartonem! Brusná kolečka nejsou součástí přístroje.



Mečová pila XTLINE XT106390 | 650 W

Kód položky: KOP123

Parametry: Mečová pila XTLINE, Příkon: 650 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Otáčky: 800-3000 ot.min-1, Max. prořez: dřevo 115 mm, hliník 20 mm, kov 10 mm, Hladina akustického tlaku: 87 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 2,7 kg.

Popis: Mečová pila štíhlé konstrukce se využívá k řezání dřeva, trubek, profilů, drobných stavebních materiálů apod. Výměna pilového plátku bez použití nástrojů. Řezací plátka nejsou součástí přístroje.



Polyfúzní svářečka XTLINE XT103001 | 800 W

Kód položky: KOP124

Parametry: Polyfúzní svářečka XTLINE, Příkon: 800 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Teplota: 0 – 300°, Nástavce: 16, 20, 25, 32 mm, Krytí: IPX4, Hmotnost: 3,4 kg.

Popis: Svářečka polyfúzní trnová pro svařování trubek všech typů termoplastů do průměru 32 mm. Nástavce jsou opatřeny nepřilnavým teflonovým povrchem. Možnost nastavení teploty 0-300 °C s náběhem do 15 minut. Indikátory ukazují, kdy je svářečka zahřátá na požadovanou teplotu a zda je přístroj zapojen do sítě.



Průmyslový vysavač XTLINE XT102810 | 1600 W

Kód položky: KOP125

Parametry: Průmyslový vysavač XTLINE, Příkon: 1600 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Objem nádoby: 30 l, Sání: 19 kPa, Průtok vzduchu: 55,5 l/s, Délka hadice: 3 m, Hladina akustického tlaku: 80 dB(A), Krytí: IPX4, Hmotnost: 13,4 kg.

Popis: Průmyslový vysavač pro suché i mokré vysávání. Ideální využití na staveništích, renovacích domu, v dílenských provozech nebo jako pomocník do garáže nebo domácí práce. Díky kvalitnímu systému filtrace je vhodný pro vysávání jemných i hrubých nečistot, jako jsou třísky, piliny nebo sádrový prach. Vysavač disponuje 3m sací hadicí a délkově nastavitelnou ocelovou trubkou a výbornou mobilitou díky dvěma univerzálním kolečkům na přední a zadní straně.



Nůžky na živý plot MAKITA – UH6570 | 550 W

Kód položky: KOP126

Parametry: Příkon: 550 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Řezná délka: 650 mm, Tloušťka řezu 21 mm, Rozměry: 1042 x 223 x 206 mm, Hmotnost: 3,8 kg.

Popis: Ergonomický design a pogumovaná protiskluzová rukojeť. Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci. Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů. Hroty nožů jsou opatřeny chrániči pro zabránění zpětnému rázu. Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost. Omezovač momentu chrání nože a převodovku před zpětným rázem. Rychlé zastavení a integrovaná zásuvka na prodlužovací kabel.



Aku zahradní vysavač XTLINE – XT102935 | 36 V

Kód položky: KOP127

Parametry: Napětí 36 V, Otáčky: 36.000 ot/min., Regulace otáček: ANO (6 st.), Rychlost vzduchu 200 km/h, Objem vaku: 35 l, Hladina akustického tlaku: 97 dB(A), Hotnost: 2,4 kg.

Popis: Výkonný akumulátorový zahradní vysavač je poháněn dvěma 18V Li-Ion bateriemi a slouží k vysávání a ofukování listí a zahradních nečistot. Regulace otáček a nízká hmotnost zajišťují při úklidu zahrady snadné ovládání.



Horkovzdušná pistole XTLINE XT106230 | 2000 W-digitální

Kód položky: KOP128

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 2000 W, Teplota vzduchu: 50 - 650 °C, Proud vzduchu: 250 – 500 l/min., Třída ochrany: IPX0, Hotnost: 1 kg.

Popis: Horkovzdušná pistole s digitálním displejem slouží pro odstraňování starých barev a laků, tvarování a pájení pomocí horkého vzduchu. Kufr a různé nástavce pro efektivní a snadnou práci s pistolí jsou součástí balení.



Horkovzdušná pistole PROTECO 51.07-HP-01D | 2000 W-digitální

Kód položky: KOP129

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 2000 W, Teplota vzduchu: 50°C - 630°C, Průtok vzduchu: 120 – 5500 l/min., Hotnost: 1 kg.

Popis: Horkovzdušná pistole Proteco je vhodná pro opalování starých nátěrů, rozmrazování, smršťování folií nebo izolací, odstraňování samolepících folií, ohýbání plastových trubek, tepelné tvarování plastů, pájení apod. Pistole nabízí vysoký výkon, pomocí kterého rychle dosáhne maximální provozní teploty 630°C. Společně s horkovzdušnou pistolí jsou dodány trysky a škrabka na barvu.



Plynová horkovzdušná turbína HECHT – 3015 | 15 kW

Kód položky: KOP130

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 28 W, Teplota vzduchu: 50 - 650 °C, Spotřeba plynu: 1,07 kg/h, Průtok vzduchu turbínou: 300 m³/h, Max. teplota vzduchu 600°C, Doporučený prostor pro vytápění: 100 m², Třída ochrany: IP44, Hotnost: 4,7 kg.

Popis: Propan-butanová horkovzdušná turbína je vhodná pro topení na stavbách a v dalších vhodně odvětrávaných prostorách. K pohonu této turbíny je nutná el. přípojka 230V/50Hz. Jako zdroj paliva je nutné připojit vhodnou tlakovou nádobu s propan-butanem, který je v turbíně spalován. Vzhledem k tomu, že v turbíně dochází ke spalování vzdušného kyslíku, není určena k vytápění uzavřených prostor bez odvětrání. Stupeň ochrany IP44 Turbína je vybavena bezpečnostním termostatem. Palivová nádrž (plynová bomba) není součástí.



Naftová horkovzdušná turbína TROTEC – IDE20D | 20 kW

Kód položky: KOP131

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 0,23 kW, Tepelný výkon: 20 kW, Teplota vzduchu: 50 - 650 °C, Spotřeba nafty/LTO: 1,9 l/h, Průtok vzduchu turbínou: 300 m³/h, Max. teplota vzduchu 600 °C, Doporučený prostor pro vytápění: 166 m², Hmotnost: 10 kg.

Popis: přímotop s ventilátorem vhodný pro vytápění větraných prostor, jako jsou stavby, k vysoušení nových budov a podobně. Vhodné i jako záložní zdroj tepla. Přístroj má vestavěný termostat. Jako palivo slouží nafta, nebo extra lehký topný olej (LTO). Pro napájení elektroniky a ventilátoru je nutný přívod 230V/50Hz. Obsah palivové nádrže je 19 l. Tepelný výkon topidla je 70 000 Btu. Palivo není součástí dodávky. Vrací se s plnou nádrží.



Reflektor EMOS - LED SLIM + trojnožka | 2 x 20,5 W, 3200 lm

Kód položky: KOP132

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 2 x 20,5 W, Světelný tok: 2 x 1600 lm, Délka přívodního kabelu: 3 m, Krytí: IP65, Výška stojanu: 1850 mm, Životnost: 25 000 h, Pracovní teplota: -20 °C až +40 °C.

Popis: Vhodné jako pracovní osvětlení na stavbě, při práci kde je nedostatek denního světla. Skládací teleskopická trojnožka umožňuje jednoduchou manipulaci a přepravu.



Reflektor EMOS - LED přenosný, neutrální bílá | 51 W 4600 lm

Kód položky: KOP133

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 51 W, Světelný tok: 4600 lm, Délka přívodního kabelu: 1,5 m, Krytí: IP44, Životnost: 25 000 h, Pracovní teplota: -20°C až + 40°C.

Popis: Přenosný LED pracovní reflektor napájený ze sítě, který je možné použít ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky své robustní konstrukci je vhodný pro práci v náročném prostředí, je nárazu a vodě odolný. Oblasti použití: osvětlení pracovišť na stavbách, u rodinných domů, v garážích a dílnách.



Prodlužovací kabel na bubnu EMOS, 230 V | 25 m, (2,5 mm²)

Kód položky: KOP134

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Průřez vodiče: 2,5 mm², Max. zatížení rozvinutého bubnu: 16 A max./3 680 W; max. zatížení navinutého bubnu: 5,6 A max./1 300 W; Délka kabelu: 25 m, Krytí: IP44, počet zásuvek: 4, vodič: H07RN-F, tepelná pojistka: ANO, Hmotnost: 7,8 kg.

Popis: Kvalitní gumový naviják prodlužovacího přívodu. Je ideální pro prodloužení napájecí sítě 230V~. Jeho výhodou je pohodlná manipulace díky bubnu. Použitý neoprenový kabel 2,5 mm² lze trvale používat ve venkovním prostředí. Je vysoce odolný proti mechanickému zatížení a olejům. Možnost vyšší zátěže (průřez 3 × 2,5 mm²) - svářečky, stavební vrátky, kompresory atd.



Ponorné čerpadlo na čistou vodu Tagred TA501 | 1600 W

Kód položky: KOP135

Parametry: Napětí 230 V/50 Hz, Příkon: 1600 W, Maximální kapacita: 12,5 m³/h, Transportní výška: 20 m, Maximální velikost čerpaných částic: 2 mm, Výstup pro hadici vnitřního průměru: 1 " - 26 mm, Maximální hloubka ponoru: 7 m, Max. výška čerpání: 20 m, Otáčky čerpadla 3000 ot/min, Max. teplota kapaliny: 35 °C, Délka kabelu: 8 m, Šířka čerpadla – 190 mm, Výška čerpadla 350 mm, Hmotnost: 7,5 kg.

Popis: Čerpadlo je na svou velikost velmi výkonné, zvládne 12.500 l/hod, 1 m³ přečerpá za necelých 5 minut v závislosti na délce a průměru hadice. Je vybaveno automatickou termickou ochranou, která chrání před přehřátím motoru a odpojí čerpadlo v okamžiku zablokování turbíny. Po odblokování turbíny a dosažení požadované teploty se čerpadlo automaticky znovu zapne. Díky průměru čerpadla u výtokového hrdla 19 cm, je vhodné i pro IBC kontejnery (nádrž 1 m³).



IBC kontejner – nádrž na vodu | 1000 l

Kód položky: KOP136

Parametry: Barva: natur, Materiál: HDPE, objem: 1000 l (1 m³), Hmotnost: 44 kg, Délka: 1200 mm, šířka: 1000 mm, Výška 1170 mm. Výpustní kohout 3/4.

Popis: 2x IBC kontejner je použitý, vhodný pro přepravu a skladování např. záměsové, nebo užitkové vody tam, kde není možný přístup ke zdroji vody, či vodovodu. Materiál: vnitřní nádrž: HDPE, ocelová ochranná konstrukce, paleta plast nebo kov/plast.



Koza lešenářská otočná | 1200 mm / 1000-1700 mm

Kód položky: KOP137

Parametry: Barva: zelená, Max. nosnost: 300 kg, Nastavitelná pracovní výška: 1000-1700 mm, Šířka podlahy: 1200 mm, Šířka manipulační 730 mm, Hmotnost: 12 kg.

Popis: Kovová koza pro montážní a dokončovací stavební práce nahradí malá lešení. Lehká konstrukce a skladnost. Možnost použít jako základ pro přenosný pracovní stůl. Podpěra k montáži lešení s nastavitelnou výškou. Otočné nohy pro úsporu místa při přepravě a skladování. Půjčována vždy v páru.



Koza lešenářská pevná | 1200 mm / 1050-1700 mm

Kód položky: KOP138

Parametry: Barva: červená, Max. nosnost: 300 kg, Nastavitelná pracovní výška: 1050-1700 mm, Šířka podlahy: 1200 mm, Šířka manipulační 900 mm, Hmotnost: 22 kg.

Popis: Kovová koza pro zdění, montážní a dokončovací stavební práce, nahradí malá lešení. Lehká konstrukce a skladnost. Možnost použít jako základ pro přenosný pracovní stůl. Podpěra k montáži lešení s nastavitelnou výškou. Půjčována vždy v páru.



Koza Multifunkční podstavec TECH STAND | 580 x 415 x 770 mm

Kód položky: KOP139

Parametry: Barva: černá, Materiál: plast, Max. nosnost: 175 kg, Rozměr: 580 x 415 x 770 mm, Hmotnost: 2,3 kg.

Popis: Plastová koza - 2ks (pár), multifunkční podstavec lehké konstrukce, stabilní, pro přípravné práce s materiálem, odkládací, či manipulační plochu. Možnost použít jako základ pro přenosný pracovní stůl. Lehká konstrukce a skladnost. Není vhodná pro pohyb osob!
Půjčována vždy v páru.



Zakládací sada | 80 x 415 x 770 mm

Kód položky: KOP140

Parametry: Materiál: nerezová ocel, Rozměry (DxŠxV): 500 x 150 x 300 mm. Hmotnost: 15 kg.

Popis: Slouží pro správné založení první vrstvy zdiva z broušených cihel na zakládací maltu. Vedle soupravy, je na urovnání maltové vrstvy, potřebná hliníková lať o délce alespoň 2 m, vodováha. Precizní založení zdiva ušetří spoustu případných problémů, rychlé a kvalitní zdění.

- 1) První řada cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu zakládací malty.
- 2) Dvě pohyblivé části zakládací soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem.
- 3) Podle tloušťky stěny nastaví i požadovanou šířku maltového lože a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt.
- 4) Po nastavení obou částí soupravy do roviny se může začít s nanášením a urovnáváním malty.
- 5) Po nanesení se malta urovná tím způsobem, že se hliníkovou latí malta stahuje až do úrovně vodicích lišt.

Video návod (HELUZ Česko) <https://www.youtube.com/watch?v=1TBuShfPRx8>




Lehké ocelové lešení – sestava | 160 x 160/80 x Výška mm

Kód položky: KOP141

Parametry: Barva: červená, Materiál: ocel, Max. nosnost: 175 kg, Rozměr v rozloženém stavu: 1,6 x 1,6 (0,8) m.

Sestava, Půdorys 160 x 160 (80) cm. Vhodné pro všechny stavební práce venkovní i vnitřní, údržbářské, natěračské, montážní atd. Velmi rychlá montáž i demontáž, lehká konstrukce, snadný převoz a manipulace i v osobním autě.

Sestava zahrnuje: 4x stojka s kolečkem, diagonály, velký/malý rám v počtu dle požadované výšky, zábradlí, podlažky. Výška viz tabulka:



Kód	Počet rámu	A [m]	B [m]	C [m]	Nosnost	Váha [kg]
AR-4	4	1,40	2,40	3,40	300kg	32,00
AR-6	6	2,10	3,10	4,10	300kg	48,00
AR-8	8	2,80	3,80	4,80	300kg	64,00
AR-10	10	3,50	4,50	5,50	300kg	80,00
AR-12	12	4,20	5,20	6,20	300kg	102,00
AR-14	14	4,90	5,90	6,90	300kg	112,00
AR-16	16	5,60	6,60	7,60	300kg	128,00
AR-18	18	6,30	7,30	8,30	300kg	144,00
AR-20	20	7,00	8,00	9,00	300kg	160,00
AR-22	22	7,70	8,70	9,70	300kg	176,00
AR-24	24	8,40	9,40	10,40	300kg	192,00
AR-26	26	9,10	10,10	11,10	300kg	208,00
AR-28	28	9,80	10,80	11,80	300kg	224,00
AR-30	30	10,50	11,50	12,50	300kg	240,00



Ruční pila na porobeton s břitovými destičkami | 630 mm 34z

Kód položky: KOP142

Parametry: Pracovní délka nástroje: 630 mm, Materiál: ocel, Tloušťka nástroje: 3 mm, Počet zubů nástroje: 34, Výrobce: Pilana tools, Manuální posun.

Popis: profesionální pila 5289 pro řezání pórobetonových bloků a izolačních desek, tuhý, obzvlášť dlouhý ocelový list, břitové destičky ze slinutých karbidů zaručující dlouhodobý řezný výkon masivní dřevěná, ergonomicky tvarovaná rukojeť.



Satinační válcová bruska XTLINE XT105350K | 1300 W

Kód položky: KOP143

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 1300 W, Otáčky: 900-3200 /min., Regulace otáček: ANO, Rozměr válce: 120 x 100 mm, Průměr unašeče hřídele: 19 mm, Hladina akustického tlaku: 88 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 2,8 kg

Popis: Satinační válcová bruska se používá pro broušení, strukturování, matování a satinování či stažení dřeva (nového i starého). Bruska je vhodná pro materiály jako jsou dřevo, ocel, nerez, barevné kovy a umělé hmoty. K brusce možnost zapůjčit válce:

KOP143a_Ocolový; KOP143b_Nylonový; KOP143c_Bavlněný-leštící.



Elektrický vertikutátor Stiga SV 415 E | 1500 W

Kód položky: KOP144

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 1500 W, Otáčky: 4000 /min., Počet nožů 20, Počet pružin 44, Pracovní šířka 380 mm, Pracovní hloubka 13 mm a 45 mm, Kapacita koše 50 l, Rozměry (D x Š x V): 1215 x 543 x 1064 mm: IP20, Hmotnost: 14 kg.

Popis: lehký a snadno ovladatelný elektrický travní vertikutátor. STIGA SV 415 E je poháněn elektromotorem o příkonu 1500 W a má dva výměnné režimy: 44 pružinových hrotů pro provzdušňování a 20 nožů pro vertikutaci. Pracovní hloubku lze nastavit mezi - 13 mm a + 4,5 mm. Velký a praktický 50 l koš pojme sebraný materiál a mech. může být použit jako provzdušňovač pro rozrušení povrchu půdy nebo jako travní vertikutátor pro vyřezávání brázd v půdě, což umožní vodě a kyslíku dostat se ke kořenům trávy a současně odstraní mrtvé kořeny. Tento proces urychluje růst nových výhonků a vytváří ideální podmínky pro dokonalý a zdravý trávník. Dodatečnou výhodou je méně mechu a menší potřeba hnojení. Vhodný pro všechny menší a středně velké zahrady.



Vysokotlaký čistič Nilfisk E 140.2 X-TRA | 1500 W

Kód položky: KOP145

Parametry: Tlak čerpadla max: 140/14 bar/MPa, Průtočné množství vody (Qmax/Qiec): 500/420 l/hod, Teplota vstupní vody max: 60°C, Elektrická síť: 230/1/50/9,5 V/-/Hz/A, Příkon motoru: 2,1 kW, Délka elektrického kabelu: 5 m, Rozměry (DxŠxV): 345x395x900 mm, Hmotnost: 18,6 kg.

Popis: Vysokotlaký čistič pro domácí použití. Tlak čerpadla 140 bar max., průtok vody 500 l/hod. max., kovové čerpadlo, asynchronní motor, základní příslušenství, vozík. Standardní příslušenství: vysokotlaká hadice 9 m, vysokotlaká pistole G4 s nástavcem G3, vysokotlaká tryska, tryska rotační, napěňovací injektor s nádobkou, vozík, teleskopické držadlo, jehla na čištění trysek, navíjecí buben na hadici (hadice propojená se strojem).

Doplnit lze o 10 m hadici se speciální tryskou pro čištění odpadního potrubí.

Doplnit lze o rotační nástavec na čištění dlažby.



Polyfúzní svářečka PROTECO 10.55-800 | 800/1500 W

Kód položky: KOP146

Parametry: Polyfúzní svářečka PROTECO, Příkon: 800 W / 1500 W, Napětí: 230 V / 50 Hz, Teplota: 0-300°, Nástavce: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, Krytí: IPX4, Hmotnost: 5 kg.

Popis: Svářečka polyfúzní trnová pro svařování trubek všech typů termoplastů průměru 20 - 63 mm. Nástavce jsou opatřeny nepřilnavým teflonovým povrchem. Možnost nastavení teploty 0-300 °C s náběhem do 15 minut. Plynulá regulace teploty umožňuje svařování trubek a fitinek z těchto termoplastů: PP-R, PB, PE, PE-X.



Svářečka mini XTLINE XT103160 | 160 A

Kód položky: KOP147

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 5300 W, Svářecí proud: 10-160 A, Délka kabelu: 1,2 + 2 m, Průměr elektrod: 1,6 – 4 mm, Typ elektrody: bazické, Krytí: IP21, Hmotnost: 4 kg.

Popis: Invertorová svářečka je použitelná jak doma, tak i ve výrobě. Navíc je vybavena LCD displejem, čímž usnadňuje ovládání. Mezi důležité charakteristické rysy patří plynulá regulace a vysoký maximální proud 160 A.



Excentrická bruska - leštička XTLINE XT105300 | 600 W, 150 mm

Kód položky: KOP148

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 600 W, Otáčky: 1500-3700 / 4800-6800 /min., Regulace otáček: ANO, Průměr kotouče: 150 mm, Excentricita: 8 mm, Hladina akustického tlaku: 80 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 2,2 kg.

Popis: Excentrická leštička je určena zejména k leštění, konzervaci a ošetření laku karoserie vozidel bez použití vody a také k retušování drobnějších defektů ve vrstvě autolaku (např. k odstranění hlubších škrábanců, přestříku, náletu asfaltu z vozovek a zbytků hmyzu, obroušení mikro vrstvy zvětřalého laku pro navrácení původní barvy, zabroušení a ošetření míst s korozí, odstranění mikro jemných, mělkých rýh po mytí vozidla, hologramů apod.) s použitím k tomu určených pěnových kotoučů a příslušné pasty nebo leštěnký.



Nůžky na plech XTLINE XT106335 | 600 W

Kód položky: KOP149

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 600 W, Otáčky: 4500 /min., Max. prořez: 1,6 mm, Hladina akustického tlaku: 89,9 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 2,5 kg.

Popis: Nůžky na plech slouží k rychlému beztřískovému stříhání a vystřihávání plných i děrovaných ocelových plechů a plechů z neželezných kovů. Umožňují rychlé a přesné řezání plechu do tloušťky 1,6 mm.



Přímočará pila XTLINE XT106360 | 600 W

Kód položky: KOP150

Parametry: Napětí 230 V / 50 Hz, Příkon: 600 W, Otáčky: 500-2500 /min., Regulace otáček: ANO, Max. prořez: dřevo 130 mm, kov 10 mm, hliník 30 mm, Hladina akustického tlaku: 90 dB(A), Krytí: IP20, Hmotnost: 3 kg.

Popis: Přímočará pila slouží k řezání dřevěných nebo kovových materiálů. Možnost nastavení předkmitu a přizpůsobení rychlosti a způsobu řezu. Rychlá výměna pilových plátků bez použití dalších nástrojů. Ochranný kryt základny. Nízká váha umožňuje vedení jednou rukou.



Pásma na vidlici ocelové | 30 M

Kód položky: KOP151

Parametry: Délka pásma: 30 M, šířka pásma: 13 mm, materiál: ocel, Hmotnost: 0,5 kg.

Popis: Pásma je určeno pro přesné a kontrolní měření vzdáleností nejen na stavbě.



Ruční pila na pórobeton XTLINE | 700 mm, 34 zubů

Kód položky: KOP152

Parametry: Pracovní délka nástroje: 630 mm, Materiál: Mg. Ocel (10-14 %), Tloušťka pilového listu: 1,6 mm, Počet zubů nástroje: 34, Výrobce: XTLINE, Manuální práce.

Popis: Pila na porobeton 700 mm s 34 karbidovými zuby. Tenká a přitom pevná pila s teflonovým povrchem pro řezání tvárnic a příčkovek. Kalené zuby zaručující dlouhý řezný výkon. Teflonový povrch snižuje tření při řezání. Robustní zuby s SK plátky. Plastové držadlo s pogumováním připevněno třemi šrouby. Pila je vhodná pro řezání pórobetonu s vyšší hustotou.



Ruční vazač úvazků spirálový | 200 mm

Kód položky: KOP153

Parametry: Průměru drátu: 1,25-1,50 mm, Výrobce: XTLINE, Manuální práce.

Popis: Ruční vazač slouží pro vázání fixačních úvazků do průměru drátu 1,25-1,50 mm. Jednoduché a rychlé svazování betonářských výztuží.



Benzinová sekačka STIHL RM 655 VS | 2,6 kW

Kód položky: KOP154

Parametry: Typ motoru: Kohler HD775 OHV, Objem motoru: 173 cm³, Výkon motoru: 2,6 kW (3,5 HP), Šířka sečení: 53 cm, Výška sečení: 25 - 85 mm (7 stupňů), Objem sběrného koše: 70 litrů, Plocha sečení: až 2500 m², Hmotnost: 50 kg, Pohon: Samochodný variabilní pohon, Materiál šasi: Hliník

Popis: Benzínová sekačka STIHL RM 655 VS se záběrem 53 cm je speciálně navržena pro velké zahrady o rozloze až 2 500 m². RM 655 VS je variabilní pohon, který umožňuje snadné přizpůsobení rychlosti sečení bez ovlivnění otáček motorem, čímž zajišťuje optimální výkon za všech okolností. Při sečení můžete nastavit výšku stříhu na sedm různých úrovní (od 25 mm do 85 mm) pomocí centrálního nastavení výšky. Díky spojce nože můžete zastavit nůž bez vypnutí motoru, což usnadňuje vysypávání koše a opětovné spuštění sečení.



Pákové kleště PROTECO | 900 mm (36")

Kód položky: KOP155

Parametry: Délka: 900 mm/ 36", Šířka sečení: 53 cm, Výška sečení: 25 - 85 mm (7 stupňů), Objem sběrného koše: 70 litrů, Plocha sečení: až 2500 m², Hmotnost: 5 kg, Pohon: ruční

Popis: Pákové kleště na střih nejen stavební výztuže (tyče a svorníky) s délkou ramen 900 mm. Čistý střih, hladký chod, dobrý zásek do materiálu.



Vibrační deska LUMAG RP-130HPC | 4,1 kW, 130 kg

Kód položky: KOP156

Parametry: Motor: Locin G200F OHV (4T), Objem motoru: 196 cm³, Výkon motoru: 4,1 kW, Délka desky: 650 mm, Šířka desky: 500 mm, Frekvence: 67 Hz, Odštědivá síla: 25kN, Max. posuv: 25m/min, Vibrační úder: 4300 úder./min, Účinná hloubka hutnění: 30 cm, Max. dovolené naklonění stroje: 20°, Úroveň hladinky hluku: LWA 108 dB(A), Hmotnost: 130 kg

Popis: Kompaktní výkonná vibrační deska s reverzním chodem (vpřed a vzad) jakož i s vynikajícími hutnícími vlastnostmi. Multifunkční zařízení vhodné pro střední až obtížné hutnící práce obzvláště na zahradách, při krajinných a stavebních úpravách terénu. Vibrační deska je značně hbitá a hlavně snadno ovladatelná nejen vpřed ale i vzad. Tímto strojem lze snadno provádět i hutnění na malém, resp. úzkém prostoru. Součástí odnímatelná gumová fólie na dlažbu.



Přívěsný vozík VEZEKO – VARIO A08.2 | 750 kg, 1260 x 2520 mm

Kód položky: KOP157

Parametry: Ložná plocha 2520×1270×300(1350) mm, Vnější rozměry d × š × v (mm) 3810×1750×1080, Provozní hmotnost 220 kg, Celková hmotnost: 750 kg

Popis: Jednonápravový nebržděný přívěs s celkovou hmotností do 750 kg. Přívěs je v provedení valník s koly mimo ložnou plochu s překližkovými bočnicemi výšky 300 mm a svařovaným relingem - jeklová ohrádka na bočnicích, výška 100 mm. 4x kotvicí oka na ložné ploše. Přední i zadní čelo otevírací.

Možnost osadit plachtou s konstrukcí v 1350 mm a zapůjčit jako krytý přívěs.




Drážkovač na pórobeton | 600 mm - Ruční

Kód položky: KOP158

Parametry: Délka 600 mm, ruční, manuální

Popis: Drážkovač s dřevěnou rukojetí slouží pro škrábání drážek ve zdivu z pórobetonu (YTONG) pro kabeláž, trubky aj. vedení.

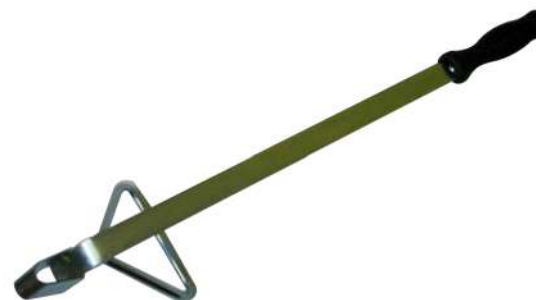

Řetězová pila DOLMAR | 1800 W, 300 mm

Kód položky: KOP159

Parametry: rozteč řetězu 3/8" drážka 1,1 mm, délka lišty: 30 cm, hmotnost: 4,6 kg

Popis: Profesionální řetězová pila s koncepcí snadné obsluhy a údržby. Pozvolný rozběh a omezovač proudu. Beznástrojová výměna a napínání řetězu. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. Automatické mazání řetězu s možností regulace. Velká kovová opěrka umožňuje přesné řezání.



Řetězová pila STIHL MS 211 | 1,7 kW, 350 mm

Kód položky: KOP160

Parametry: Délka lišty 35 cm, Výkon 1700 W (2,3 k), Zdvihový objem: 35,2 cm², řetěz 3/8", hmotnost: 4,3 Kg

Popis: Lehká benzínová řetězová pila STIHL MS 211 s pilovým řetězem Duro 3 je vhodná zejména pro práci se dřevem. „univerzál“ pro zahradu, palivové dřevo a běžné dřevorubecké práce. Motor dvoutaktní, palivo N95 s přídavkem motorového oleje (M2T).



Aku úhlová bruska 125 XTLINE XT102835 | 18 V

Kód položky: KOP161

Parametry: Napětí: 18 V, Otáčky: 10tis ot./min., Průměr kotouče: 125 mm, Motor: bezuhlíkový, Závit vřetene: M14, Hmotnost: 1.6 Kg

Popis: Akumulátorová bruska s bezuhlíkovým motorem slouží k řezání, broušení a dělení materiálu. Umožňuje delší použití na jedno nabití akumulátoru. Rukojeť s možností nastavení ve třech polohách umožňuje lepší kontrolu. Výhodou je kompaktní konstrukce s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro perfektní manipulaci. Bruska je bez akumulátoru a nabíječky.



Aku rázový utahovák 1/2" XTLINE XT102830 | 18 V, 300 Nm

Kód položky: KOP162

Parametry: Napětí: 18 V, Otáčky: 0-1000 / 0-1800 / 0-2700 ot./min., Nastavení točivého momentu: 120 / 180 / 300 Nm, Upínání: 1/2", Průměr kotouče: 125 mm, Hmotnost: 1.2 Kg

Popis: Akumulátorový utahovák na 1/2" hlavice má tři režimy nastavení momentu s maximálním točivým momentem 300 Nm. Výhodou je kompaktní konstrukce s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro perfektní manipulaci. Rázový utahovák je bez akumulátoru a nabíječky



Aku rázový utahovák na bity XTLINE XT102710 | 18 V

Kód položky: KOP163

Parametry: Napětí: 18 V, Otáčky: 0-2800 ot./min., Max. točivý moment: 180 Nm, Upínání: 1/4", Hmotnost: 1.2 Kg

Popis: Rázový mechanismus dovolující pracovat i s dlouhými šrouby a konstrukčními vruty do dřeva. Má elektronickou regulaci rychlosti a brzdu motoru. Uťahovák je bez akumulátoru a nabíječky.



Aku kombinované kladivo XTLINE XT102840 | 18 V

Kód položky: KOP164

Parametry: Napětí: 18 V, Otáčky: 0-1420 ot./min., Síla úderu: 2,2 J, Max. průměr vrtání: ocel 13 mm, beton 22 mm, dřevo: 28 mm, Motor: bezuhlíkový, Upínání: SDS plus, Hmotnost: 2.3 Kg

Popis: Akumulátorové kombinované kladivo je určeno pro vrtání a sekání do zdiva a betonu, k odsekávání omítek, obkladů, vrtání kotevních i průchozích otvorů a jádrové vrtání. Má funkci přepínání mezi vrtáním, vrtáním s přiklepem, aretace polohy sekáče a sekáním. Kladivo je bez akumulátoru a nabíječky.



Aku šroubovák/vrtačka XTLINE XT102800 | 18 V

Kód položky: KOP165

Parametry: Napětí: 18 V, Otáčky: 0-500 / 0-2000 ot./min., Max. točivý moment: 65 Nm, Max. průměr vrtání: kov 12 mm, zdivo 15 mm, dřevo: 25 mm, Motor: bezuhlíkový, Upínání: Sklíčidlo 2-13 mm, Příklep: 0-7500 / 0-30.000 úder/min, Hmotnost: 1.2 Kg

Popis: Akumulátorová bezuhlíková vrtačka je určena pro vrtání a šroubování dřevěných, kovových a stavebních materiálů. Vrtačku pohání dvourychlostní planetová převodovka s kovovými převody. Vrtačka je bez akumulátoru a nabíječky.



Aku kompresor XTLINE XT102775 | 18 V

Kód položky: KOP166

Parametry: Napětí: 18 V, Max tlak: 7 bar, Otáčky: 21.000 ot./min., Izolace: Třída ochrany II, Krytí: IPX0, Hadice s koncovkou pro napouštění ventilků (AUTO), Hmotnost: 0.7 Kg

Popis: Akumulátorový kompresor je určený k huštění sportovních potřeb, pneumatik jízdních kol a dofukování pneumatik osobních automobilů. Má pistolový tvar s ergonomickou rukojetí zaručující pohodlné používání, LCD displej s manometrem a držák na vzduchovou hadici. Kompresor je bez akumulátoru a bez nabíječky.



Aku reflektor přenosný XTLINE XT102768 | 18 V

Kód položky: KOP167

Parametry: Napětí: 18 V, Příkon: 35 W, Světelný tok: 2000 / 5000 lm, úhel vyzařování: 120°, Doba svícení: cca 1 hod (2.0 Ah bat.) – max. výkon, Izolace: Třída ochrany II, Krytí: IP20, Hmotnost: 0,9 kg

Popis: Akumulátorový reflektor je vhodný na osvětlování staveb, interiérů a exteriérů. Reflektor má dva režimy svítivosti. Reflektor je bez akumulátoru a nabíječky.



Nabíječka 2 baterií XTLINE XT102792 | 3,0 A; 21,5 V

Kód položky: KOP168

Parametry: Napětí: 230 V / 50 Hz, Příkon: 160 W, Výstupní napětí: 21,5 V, Nabíjecí proud: 3,0 A, Izolace: Třída ochrany II, Krytí: IPX0, LED indikace stavu baterie, Hmotnost: 0.6 kg

Popis: Nabíječka je určena pro nabíjení dvou Li-Ion akumulátorů zároveň. Na přední části s LED kontrolkami stavu nabití baterií



AKU baterie EVE XTLINE XT102784E | 4,0 A; 18 V

Kód položky: KOP169

Parametry: Napětí: 18 V, Kapacita 4.0 Ah (72 Wh), Počet článků: 10, Typ článků: EVE / 18650, Typ akumulátoru: Lithium-Ion, Provozní teplota: +10°C až +30°C, Hmotnost: 0.7 kg

Popis: Baterie je napájena kvalitními články značky EVE, které zaručují vynikající výkon a životnost. Baterie má indikaci pro kontrolu stavu nabití a pogumovaný povrch zaručuje jednoduchou manipulaci. V nabídce jsou i další varianty.



Sada Zakládání trávníků | 4 dílná sada

Kód položky: KOP170

- Secí stroj ruční (Gardena): secí šířka 450 mm, zásobník na 12,5 l
- Nivelační brána k rovnání trávníků 90x30 cm s násadou 170 cm
- Travní válec - 60 cm, max 48 kg (voda/písek)
- Rozmetadlo hnojiva Š = 68 cm, Ø = 39 cm, V = 124 cm, Hm = 6,5 kg

Popis: Sada pro zakládání, údržbu a obnovu trávníků. Secí stroj lze použít k rozmetání materiálů s různou velikostí částic: hnojiva, semena, granule, písek a sůl, zajistí rovnoměrné rozprostření, pohodlná obsluha. Zahradní travní válec lze napustit vodou pro vyšší zatížení a ztuhnutí plochy. Nivelační brána zajistí rovnoměrné rozprostření substrátu či písku v ploše setí. Rozmetadlo hnojiva pohodlně a rovnoměrně rozprostře potřebný materiál po ploše. Půjčováno jako sada.



Paletovací vozík | 2500 kg

Kód položky: KOP171

Parametry: Pohon: ruční, Kola u vidlí: 80 mm, Řídící kola: 180 mm, Délka vidlí: 1150 mm, Šířka vidlí: 540 mm, Max. zdvih: 190 mm, Nosnost: 2500 kg, Hmotnost: 75 kg

Popis: Ruční paletový vozík se zpevněným rámem, který je vyroben z vysoce kvalitní oceli. Vhodný pro manipulaci s materiálem na paletách. Určen pro běžné použití na rovných a zpevněných plochách. Snadné ovládání zdvihu/klesání nákladu pomocí bezpečnostní páky. Vozík je vybaven odolnými polyuretanovými koly.



Protahovací struna | 20 m

Kód položky: KOP172

Parametry: Délka 20 m, Průměr lanka: 4 mm

Popis: Nylonové protahovací pero (struna) tl. 4mm s nalisovaným mosazným dutým okem a perem pro zaváděný vodič.



Malý PA systém – reproduktory, ozvučení | 2x120 Watts

Kód položky: KOP173

Parametry: 2x repro box Power Works, RS 122 M(A) - 18 kHz 101 dB (500 x 335 x 405 mm) 19 kg, Amp: 120 watts RMS / 4 Ohms, XLR Mic Input, 1/4-inch Line Input. 2x stativ.

Mixážní pult Yamaha. MG 124 CX Analog SPX digitální multieffekt, 4 mono + 4 stereo mic-line + 2 stereo line-output, 3-pásm. EQ, phantom, 2x AUX.

Další příslušenství k ozvučení živé hudby (mikrofony, stojany, kabeláž,...)

Popis: Reprosoustava pro ozvučení menších hudebních akcí, živé/reprodukováné hudby, mluveného slova, oslavy, KARAOKE; Mixážní pult se 12ti vstupy, lze poskytnout samostatně, nebo včetně kabeláže a příslušenství pro živou hudbu. Mikrofon, nebo zařízení jako zdroj hudby lze připojit i přímo k repro (bez mixážního pultu).

Zápůjčku nutno domluvit s předstihem na konkrétní termín. Vyžadována kauce 10tis Kč.

Alternativně možno domluvit zapojení/ozvučení celé akce včetně zvukaře.



Pneu hřebíkovačka/sponkovačka FERM-ATM1051 | 1,25 x 1,0 x 50 mm

Kód položky: KOP174

Parametry: Pracovní tlak: 4-7 bar; max. velikost hřebíků: 1,25 x 1,0 x 50 mm; Kapacita sponek: 100 ks; Spotřeba vzduchu: 85l/min.; hmotnost: 2,2 kg;

Popis: Pneumatická hřebíkovačka/sponkovačka ATM1051 s gumovou rukojetí a v kufru. Mezi výhody patří průhled do zásobníku a nastavitelná hladina vzduchu.



Aku šroubovák na SDK desek XTLINE XT102825 | 18 V

Kód položky: KOP175

Parametry: Napětí: 18 V, Otáčky: 0-4400 ot./min., Max. toč.moment: 8 Nm / 18 Nm, Motor: bezuhlíkový, Max. pr. vrutů: 5 mm, Délka vrutů: 25 - 55 mm, Rozteč vrutů v pásce: 10 mm, Upínání: vnitřní šestihran 1/4", Průměr hlavy vrutů v pásce: 7,8 - 8,2 mm, Hmotnost: 1.2 Kg

Popis: Aku šroubovák na sádkartón se používá k rychlému a efektivnímu připevňování sádkartónových desek k profilům. Pás na vruty umožňuje rychlé upevňování desek bez nutnosti manuálního podávání. Šroubovák snadno ovladatelný a vhodný pro práci v těžko dostupných místech.



Ponorné čerpadlo na odpadní vodu XT122110 | 1100 W

Kód položky: KOP176

Parametry: Napětí: 230 V/50 Hz, Příkon: 1100 W, Maximální průtok: 23,100 m³/h, Max. výtlač 11,5 m, Max. hloubka ponoru: 5 m, Max. průchodnost: 25 mm, Průměr výstupního hrdla: 2", Délka přívodního kabelu: 8 m, Hmotnost: 16,7 kg.

Popis: Ponorné čerpadlo se používá k čerpání znečištěných a odpadních vod. Velká průchodnost čerpadla dovoluje čerpat vodu i s obsahem pevných a vláknitých nečistot. Čerpadlo lze využít i na čerpání z bazénů, potoků, rybníků či pro krátkodobé čerpání odpadních jímek nebo septiků. <https://youtu.be/7cpHSpWUdho>




Fréza k drážkování zdiva Makita + Nástavec XT105315 | 720 W

Kód položky: KOP177

Parametry: Úhlová bruska Makita 125, Příkon: 720 W, Napětí: 230 V, Průměr kotouče: 2x125 mm, Počet otáček: 11.000 ot./min-1, Regulace otáček: NE, Rozměr hřídele: M14, **Nástavec:** Hloubka drážky: 6-28 mm, Šířka drážky: 5-30 mm, Hmotnost: 1,8 + 1,1 kg.

Popis: Nástavec pro upínání 2 kotoučů ø 125 mm, které umožňují frézování zdiva pro různé instalace s nastavitelnou šířkou i hloubkou řezu. Ergonomická rukojeť pro snazší a komfortní práci. Uzavřený kryt proti prachu a nátrubek pro připojení odsávání prachu na vysavač.

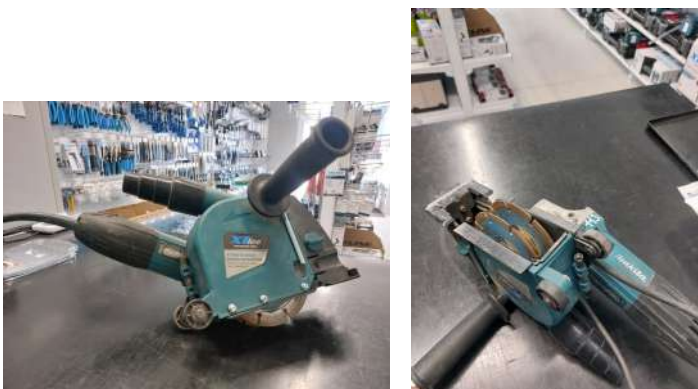

Půdní, zemní vrták - jamkovač Lumag EB 520G | 2,4 k

Kód položky: KOP178

Parametry: Motor: Dvoutaktní motor vzduchem chlazený jednoválec, Palivo: N95+M2T, Zdvihový objem: 52 cm³, Max. výkon motoru: 1,75 kW/ 2,4k při 8.500 ot./min, Otáčky m. naprázdno: 3.000, Jmenovité otáčky vrtáku: 0-250 ot./min, Hmotnost: 9,3 kg (bez vrtáku).

Popis: k vrtání jednoduchých půdních otvorů od 5 do 20 cm. Průměr odpovídá použitému vrtáku. Praktická rukojeť zemního vrtáku. Vhodný ke snadnému hloubení zemních děr pro stavbu plotů, pro sázení stromků, atd. Vypínač a regulace otáček na pravé rukojeti.

Vrták ø 100 mm, dl. 600+200 mm

Vrták ø 150 mm, dl. 600+200 mm

Vrták ø 200 mm, dl. 600+200 mm



Štěpkovač - Drtič větví Cedrus RB02 PRO | 4,4 kW

Kód položky: KOP179

Parametry: Motor: Loncin LC170F (4T), vzduchem chlazený, Výkon: 4,4 kW, Objem motoru: 212 cm³, Palivo: N95, Start: ruční, Max. průměr: 12 cm, Výkon drcení 3-6 m³/h, Rotační buben ø 350 mm s 2 noži, Hmotnost: cca 135 kg.

Popis: Benzínový drtič větví **Cedrus RB02 PRO** je určen k rychlé likvidaci větví, křovin, malých stromků a dalšího organického materiálu o průměru až 12 cm. Drtič je vybaven čtyřtákním motorem, který umožňuje vysoký pracovní výkon bez nutnosti elektrického připojení. Drcení zajišťuje rotační buben o průměru 350 mm, osazený dvěma kalenými noži (150 mm). Vstupní otvor (148 × 223 mm), násypka (450 × 378 mm) pro ruční vkládání materiálu.

- Štěpkování pouze čerstvého dřevního materiálu
- Výkon štěpkování cca 3-5 m³/h
- Doporučený průměr dřeva do 60 mm.
- Počítadlo motohodin

